


- ✓ **FABRICACIÓN NACIONAL**
- ✓ **RESPALDO Y REPUESTOS TODO EL AÑO**
- ✓ **FÁCIL PROGRAMACIÓN DIGITAL**

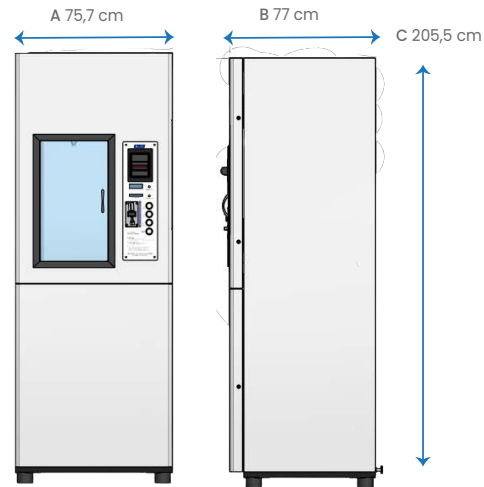

- Se abastece directamente de la tubería del agua.
- Programación de 4 volúmenes de llenado.
- Filtros de PP de 20 y 5 micrones y filtros de carbón activo
- Capacidad máxima de 1500 l/h
- Se necesita punto de agua, de desagüe y eléctrico para la instalación 110 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base

Chasis
Tacones
Ruedas

Estructura en ángulo
2 niveladores
2 ruedas fijas

Gabinete

Lámina interior
Lámina exterior
Aislante

Prepintada Blanca
Prepintada Blanca
HC Ciclopentano

Piso

Lámina interior

Prepintada Blanca

Puerta

No. puertas
Tipo de puerta

2
Batiente con cerradura en lámina
prepintada blanca
Platina de acero con pintura
electrostática

Bisagras

Sistema eléctrico

Consumo de energía
Control de temperatura
Tensión operacional

Prepintada Blanca
Electrónico
115 V ± 10%

Capacidad

Capacidad útil
Bandejas

165 litros
6ft³



- ✓ Compatible con medios de pago
- ✓ Sistema de ahorro de energía
- ✓ Actualizaciones sin costo
- ✓ Vitrina iluminada