

- ✓ **FABRICACIÓN NACIONAL**
- ✓ **RESPALDO Y REPUESTOS TODO EL AÑO**
- ✓ **FÁCIL PROGRAMACIÓN DIGITAL**
- ✓ **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN**

- Ideal para zonas de alto tráfico de personas.
- Módulo electrónico intercambiable e independiente del sistema de refrigeración que facilita y reduce tiempos de mantenimiento.
- Sensor de caída láser que asegura la entrega del producto.
- Teclado y puerta de entrega anti-vandálico.
- Compatible con medios de pago.
- Bandejas inferiores refrigeradas.
- Sistema de ahorro de energía.
- Actualizaciones sin costo.



CAPACIDAD DE
PRODUCTOS
449




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES

Frente: 110 cm
Fondo: 94,2 cm
Alto: 189,4 cm

DIMENSIONES INTERIORES

Frente: 68 cm
Fondo: 76,1 cm
Alto: 144,7 cm

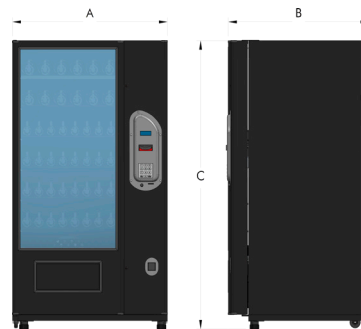

Ruedas	2 fijas
Tacones	Niveladores
Puertas	1 puerta vidrio
Tipo de puerta	Lámina galvanizada con sistema
Sistema de cierre de puerta	Antirrobo
Publicidad	Si
Método de entrega	Espiral
Puerta	Abatible
Sensor de caída	Láser
Carátula termoformada	En PET-G de 3mm
Chapa	De seguridad
Pantalla	LCD de 3.5" Segunda pantalla (opcional)
Teclado	Táctil Anti-Vandálico
Medios de pago	Monedero, Billetero, cashless según requerimiento
Protocolo de comunicación	MDB Abierto (Sin Interfaz)
Gabinete externo	Lámina Galvanizada
Tanque interno	Prepintada Negra
Tacones liberadores	3 adelante
Conectividad WIFI	3 adelante

Datos logísticos

Capacidad por contenedor	20" ST 9	40" ST 19	40" HC 19
Embalaje	Estiba de Madera		

Sistema eléctrico

Consumo de energía	120 Kwh/Mes
Control de temperatura	Electrónico
Tipo de panel	Doble de Baja Emisividad
Tensión frecuencia	115v / 60Hz
Tipo de iluminación	Tecnología LED

Sistema de refrigeración

Tipo de Gas	R-134a
Refrigeración comercial	°0C ~ °4C
Aislante térmico	HC Ciclo Pentano
Capacidad	
Capacidad bruta	748 Litros
Bandejas	42 Extendible a 48
Congelación	6 bandejas inclinables a 45°
Bandejas refrigeradas	2 bandejas (Inferior)

Planimetría

7	7	7	7	7	42	
9	9	9	9	9	54	
15	15	15	15	20	30	145
15	15	15	15	20	30	145
7	7	7	7	7	7	56
5	5	5	5	5	5	40